

## Technische specificatie atis decoder Bransin CT1


De Atis decoder Bransin CT1 is ontwikkeld voor het zichtbaar maken van Atis signalen conform de KSR152 norm.

De decoder wordt eenvoudig op het audio van een ontvanger aangesloten.

De ingang gevoeligheid is ruim instelbaar en werkt van 30mV tot 5V en kan daarom ook voor een eventuele bestaande atis killer worden aangesloten.

Tevens is een seriële uitgang RS232 aanwezig waarmee de ontvangen ATIS code naar een PC kan worden gezonden.

|             |  |
|-------------|--|
| Voeding     | 7 tot 30 Volt  |
| Input audio | 30mV tot 5V  |
| RS232       | 1200 tot 19K2 baud door ons programmeerbaar formaat ASKY met return commando.                                  |
| Afmetingen  | Losse decoder print om in te bouwen 130 x 55 x 25 mm<br>Gemonteerd in kunststof kastje BxHxD 160 x 65 x 140 mm |
| Display     | Helder zestien karakter display met groene achtergrond verlichting.  |

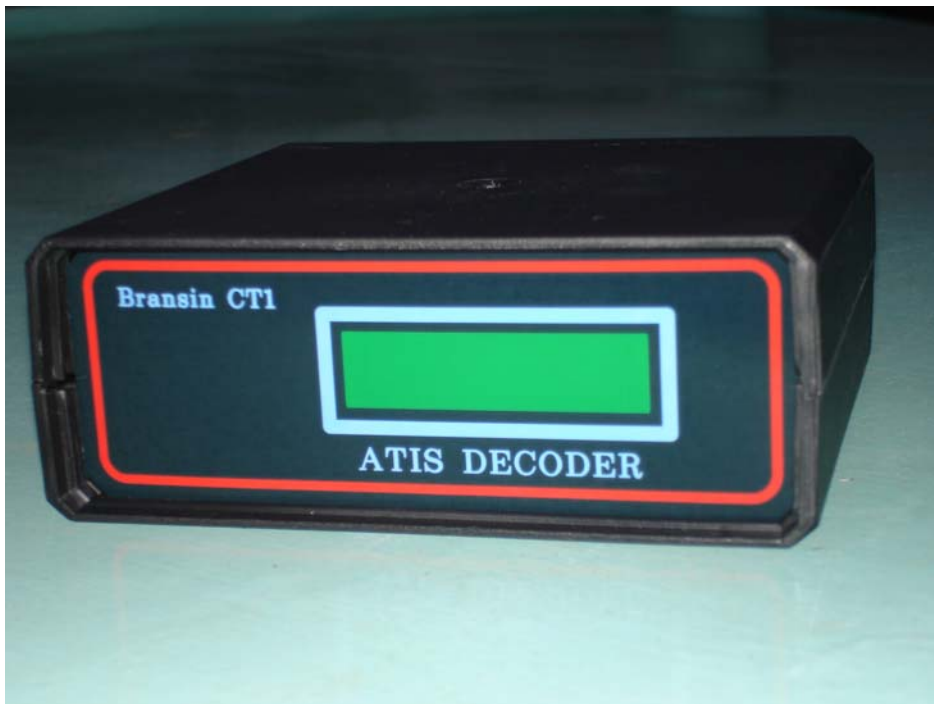

Maritiem Service Center A.Brand bv  
Dorpsstraat 116A  
2935 AD Ouderkerk ad IJssel  
[info@atis-brand.com](mailto:info@atis-brand.com)  
[www.atis-brand.com](http://www.atis-brand.com)  
0651-785819 +31180-681044